

**СМЕТА ЗАКАЗ**

**Контакты заказчика/адрес доставки (обязательное заполнение)**

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.

Адрес поставки

Код клиента

Код филиала

Требуемая дата поставки

**Характеристики**

Нагрузка (кг) **300**

Скорость (м/с) **0,1**




R, Высота (мм) (см. чертёж)

Эл.сеть (±5%)

- 230V 1~ 50 Гц
- Другое \_\_\_\_\_ (Укажите)

Конфигурация доступа / расположение стойки

- 180°/слева
- 180°/справа
- 90°/слева
- 90°/справа



A, Ширина платформы (мм) (смотри чертёж)

- 800 (стандартная ширина для прохода 180°)
- 900 (стандартная ширина для прохода 90°)
- Другая \_\_\_\_\_

Дверь верхней остановки (для R>500 мм)

Ширина проёма в свету

- 800 мм (standard pour embarquement 180°)
- 900 мм (standard pour embarquement 90°)

Рука

- Левая
- Правая
- Автоматическое откр/закр (опция)

Расположение агрегатного шкафа

- На нижней остановке
- На верхней остановке
- Расстояние до платформы (м) \_\_\_\_\_ (стандартно 0 м)

Вызывной пост

- Утопленный
- Накладной
- Накладной с дистанционным управлением


Опции

Отделка


- Покрасить в RAL \_\_\_\_\_ (стандартный RAL 7035)
- Нержавеющая сталь
- Антикоррозионная защита и электрика IP 46
- Стекло ограждение (для R>500 мм)
- Упаковка в деревянный короб
- соответствует фитосанитарным нормам ISPM 15

**Размеры**


Подъём

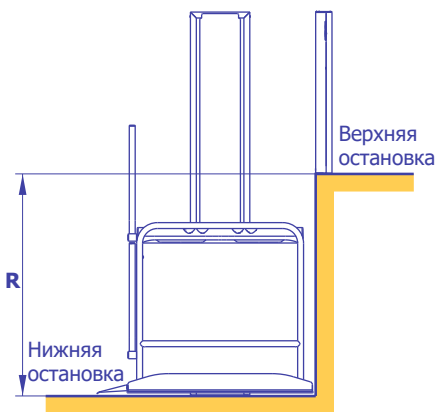

План для доступа 180°

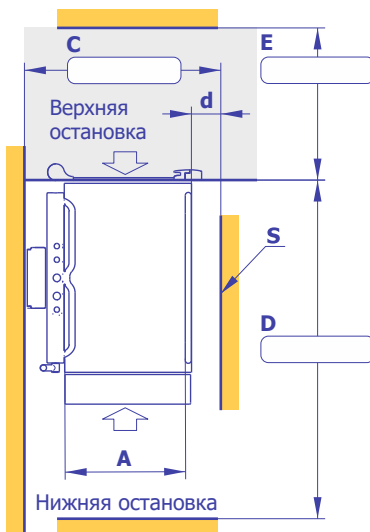

План для доступа 90°

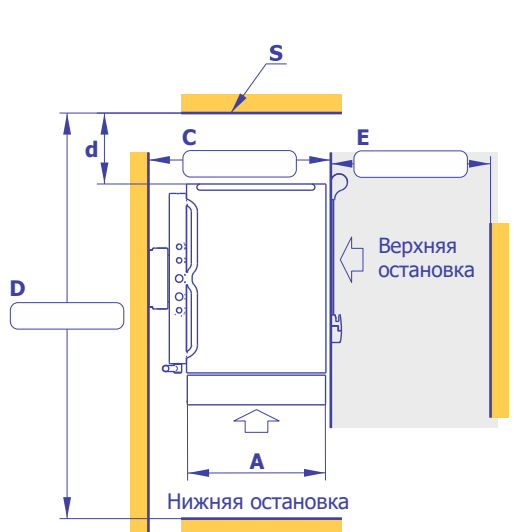

Размер (d) зависит от типа прилегающей поверхности (S):

- Вертикальная, сплошная твёрдая, гладкая по всему краю платформы
- Вертикальная, сплошная, твёрдая, гладкая
- Вертикальная, сплошная, твёрдая
- Нет требований к поверхности

d= 20 мм  
d≥ 80 мм  
d≥120 мм  
d≥400 мм